



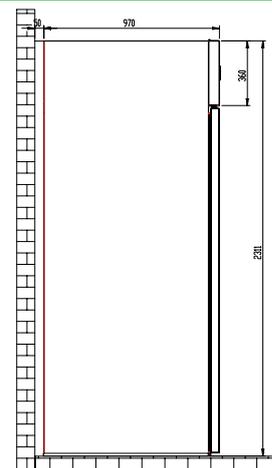
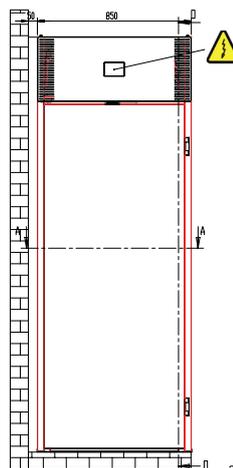
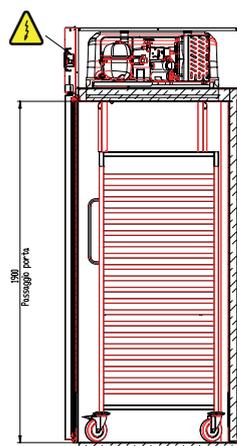


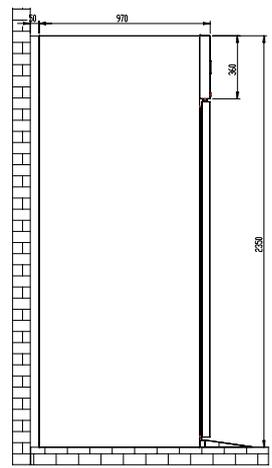


# KÜHL-/TIEFKÜHL LAGERSCHRANK ROLL-IN COMPACT

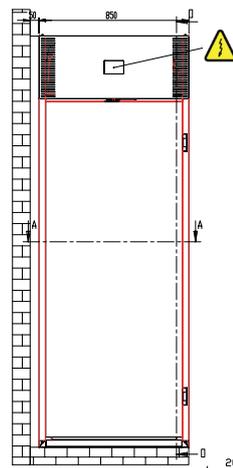

-  Power cable position & length - Position et longueur du câble d'alimentation - Position und Länge des Speisekables - Posizione e lunghezza cavo alimentazione L=4m
-  Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
-  Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici

**ROLL-IN COMPACT TN**

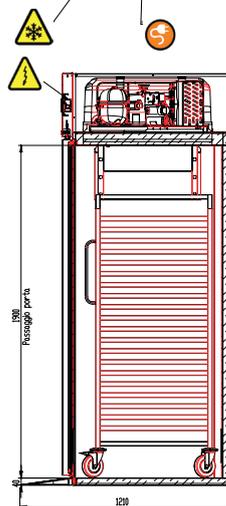

-  Power cable position & length - Position et longueur du câble d'alimentation - Position und Länge des Speisekables - Posizione e lunghezza cavo alimentazione L=4m
-  Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
-  Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici

**ROLL-IN COMPACT BT**

## ROLL-IN COMPACT FÜR HORDENWAGEN

- Umluftsystem
- Isolierung aus PU, HFCKW-frei, Stärke 70 mm
- Stoßfänger auf der Rückseite und Innenseite
- Elektronische Steuerung mit Sicherheitsfunktionen
- Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und
- Magnetverschlüsse an 3 Seiten
- Automatische Abtau- und Verdunstung für Kondenswasser
- Auch ohne Maschine lieferbar (Zentralkühlung und CO2)

### Steckfertig mit Kompressor

Kühlschrank R290  
Typen-Bezeichnung

Tiefkühlschrank R290  
Typen-Bezeichnung

### Zentralkühlung ohne Kompressor

Kühlschrank E-Ventil R134a  
Typen-Bezeichnung

Tiefkühlschrank E-Ventil R452A  
Typen-Bezeichnung

Auch möglich mit CO<sup>2</sup>

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto

Transport CODE netto

### ROLL-IN COMPACT

**9'610.00**  
ROLL-IN-COM-TN-M

**10'915.00**  
ROLL-IN-COM-BT-M

### ROLL-IN COMPACT

**9'295.00**  
ROLL-IN-COM-TN-O

**10'535.00**  
ROLL-IN-COM-BT-O

Auf Anfrage / sur demande

nach Aufwand / en régie

I = 313.00

### Avec compresseur

Armoire de réfrigération R290  
Indication

Armoire de congélation R290  
Indication

### Raccordements sur froid central

Armoire de réfrigération vanne R134a  
Indication

Armoire de congélation vanne R452A  
Indication

Aussi possible avec le CO<sup>2</sup>

Taxe anticipée de recyclage TAR net

CODE Transport net

# KÜHL-/TIEFKÜHL LAGERSCHRANK ROLL-IN COMPACT

Ausführung		ROLL-IN COMPACT		Exécution	
Temperaturbereich	TN	+2° / +10° C		Plage de température	TN
Temperaturbereich	BT	-20° / -15° C		Plage de température	BT
Umluft		✓		Ventilation	
Aussenmasse: BxTxH (mm)	TN	850 x 970 x 2311		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)	TN
Aussenmasse: BxTxH (mm)	BT	850 x 970 x 2350		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)	BT
Innenmasse: BxTxH (mm)		660 x 800 x 1860		Dimensions intérieures : LxPxH (mm)	
Aussen / Material		Edelstahl		Extérieur / Matériau	
Innenausführung		Edelstahl		Aménagement intérieur	
Rauminhalt		1 Wagen GN / EN		Volume brut	
Rauminhalt brutto (l)		878		Volume brut (l)	
Rauminhalt netto (l)		...		Volume net (l)	
Gewicht brutto (kg)		TN 227 / BT 232		Poids brut (kg)	
Klimaklasse		5		Classe climatique	
		R290 GWP 3			
Kältemittel steckerfertig		TN 0,089 kg / BT 0,150 kg		Réfrigérant avec agrégat	
Kälteleistung bei -10°/+45°C (Watt)	TN	555		Puissance frigor. à -10°/+45°C (watt)	TN
Kälteleistung bei -25°/+45°C (Watt)	BT	1369		Puissance frigor. à -25°/+45°C (watt)	BT
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz		Branchement	
Anschlussleistung (Watt)	TN	375		Puissance totale absorbée (watt)	TN
Anschlussleistung (Watt)	BT	860		Puissance totale absorbée (watt)	BT
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige		✓		Commande digitale avec affichage de température	
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung		✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage	
Tür rechts gebandet, nicht umbandbar, ab Werk links gebandet möglich				Charnière à droite, pas interchangeable, départ usine charnière à gauche possible	
Tür mit steigenden Bändern		✓		Porte fermeture charnière à rampe	
ohne Boden	TN	✓		sans sol	TN
mit Boden 40mm	BT	✓		avec sol 40mm	BT
Magnetdichtung auswechselbar		✓		Joint magnétique changeable	
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)		70		Isolation sans CFC / HCFC (mm)	
Geräuscheniveau -dB (A)		<70db		Niveau de bruit -dB (A)	
Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Options		
Hordenwagen GN 2/1 mit 18 Aufl. (75 mm)	FR6925340	1'870.00	Chariot GN 2/1 avec 18 supports (75 mm)		