


SPR 761 Kühltisch / Tiefkühltisch - GASTRONORM 1/1

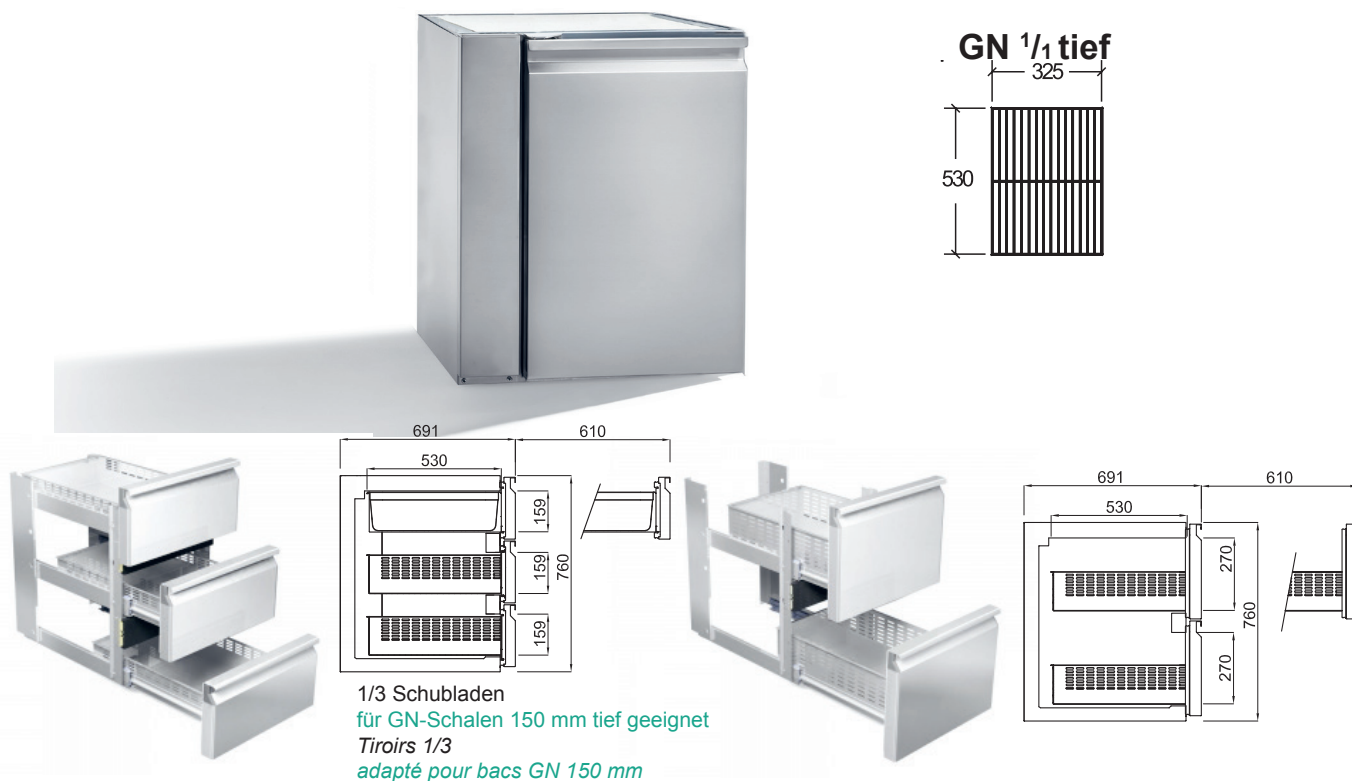

4A

Korpus Corpus	Maschinenfach steckerfertig / Compartiment machine prêt à être branché	Installationsfach Compartiment d'installation	
Ausführung	Kühlkorpus 761 corps réfrigérant	Maschinenfach, steckerfertig R290 compartiment des machines R290	Installationsfach, für Zentralkühlung compartiment de rangmen
Kühltisch Typen-Bezeichnung	2'700.00 SPR-761-TN-O	+ 940.00 SPR-761-TN-M-R/L	+ 290.00 SPR-76-TN-O-INSTFACH- R/L
Tiefkühltisch Typen-Bezeichnung	3'550.00 SPR-761-BT-O	+ 1'425.00 SPR-761-BT-M-R/L	+ 365.00 SPR-76-BT-O-INSTFACH- R/L
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto		Kat. 100320 = 46.30	Taxe anticipée de recyclage TAR net
Transport CODE netto		D = 113.00	CODE Transport net
			Exécution
			Table de Réfrigération Indication
			Table de congélation Indication

4A

EDITION 2023/A21

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen


GEMERBE **GKMI** **MOBEL**
KÜHL

SPR 761 Kühltisch / Tiefkühltisch - GASTRONORM 1/1

	SPR-761-TN/BT-O	SPR-761-TN-M-R/L	SPR-761-BT-M-R/L	SPR-76-TN-O-INSTFACH-R/L	SPR-76-BT-O-INSTFACH-R/L	Exécution
Ausführung						
Kühlkorpus	✓					corps réfrigérant
+ Maschinenfach steckerfertig, R290		✓	✓			+ Compartiment machine prêt à être branché, R290
+ Installationsfach				✓	✓	+ Compartiment
Temperaturbereich Kühlen	0°/ + 8° C-18°/-22°C	0°/ + 8° C	-18°/-22°C			Plage de température réfrigération
Aussenmasse: Breite (mm)	600	+ 220	+ 220	+ 120	+ 120	Dim. extér.: Largeur (mm)
Aussenmasse: Tiefe (mm)	700	700	700	700	700	Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse: Höhe (mm)	760	760	760	760	760	Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Aussen / Material		CNS				Extérieur / Matériau
Innenausführung		CNS				Aménagement intérieur
Rauminhalt netto (l)	105	-	-	-	-	Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	70	+ 30	+ 30	+ 4	+ 4	Poids brut (kg)
Energieverbrauch, kWh/Jahr		478	2252			Consommation électrique, kWh/année
Energieeffizienzklasse		A	E			Classe d'efficacité énergétique
Kältemittel steckerfertig		R290 GWP 3 0,08 kg	R290 GWP 3 0,08 kg			Réfrigérant avec agrégat
Expl. Ventil zentralgekühlt	-			R134a	R452a	Expl. Valve sans agrégat
Klimaklasse		5				Classe climatique
Kühlleistung bei +45° C (Watt)		341 (-10°C)	220 (-30°C)	250 (-10°C)	270 (-30°C)	Puissance frigorifique à +45° C (watt)
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			Branchement
Anschlussleistung (Watt)		215	240			Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	optional	✓	✓	✓	✓	Commande digitale avec affichage de temp.
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	-	✓	✓	-	-	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Türanschlag wahlweise links/rechts	✓	-	-	-	-	Charnière gauche/droite au choix
Anzahl Türen	1	-	-	-	-	Nombre de portes
Anzahl Sektionen	1	-	-	-	-	Nombre de sections
Anzahl CNS-Drahtroste (325x530 mm)	1	-	-	-	-	Nombre des grilles inox (325x530 mm)
ohne Arbeitsplatte	✓	-	-	-	-	sans plan de travail
Boden CNS, 8 mm tiefgelegt, Radius 45°	✓	-	-	-	-	Base inox, profondeur 8 mm, Rayon de 45°
ohne Beine	✓	-	-	-	-	sans pieds
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	60	-	-	-	-	Isolation sans CFC / HCFC (mm)



Ausstattung (Mehrpreis)	Art. Nr.	Brutto	Equipements (Prix supplémentaire)
Mehrpreis externe elektrische Steuerung verkabelt (für Korpus)	SPR-QERE-MOTE	430.00	Supplément pour commande électrique externe câblé (pour le corps)
Schubladensatz mit 2x1/2 Schubladen inkl. CS-Einsatz	SPR-76-CASS-1_2	817.00	Jeu de tiroirs avec 2x1/2 tiroirs
Schubladensatz mit 1x1/3, 1x2/3 Schubladen inkl. CS-Einsatz	SPR-76-CASS-1_3_2_3	817.00	Jeu de tiroirs avec 1x1/3, 1x2/3 tiroirs
Schubladensatz mit 3x1/3 Schubladen inkl. CS-Einsatz (für max. 150 mm Schalen)	SPR-76-CASS-1_3	1'150.00	Jeu de tiroirs avec 3x1/3 tiroirs (pour bacs 150 mm max.)
Arbeitsplatte glatt (ohne Aufkantung)	SPR-761-AP	280.00	Plan de travail lisse (sans rebord)
Arbeitsplatte mit Aufkantung	SPR-761-AP-AK	315.00	Plan de travail avec rebord
mit Füßen	SPR-761-FU-ESSE	55.00	avec pieds

Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
Rost grau GN 1/1 (325x530 mm)	64700091	45.00	Grille grise GN 1/1 (325x530 mm)
Auflageschienen rechts / links 2x	62401230	22.00	Supports droite / gauche 2x



SPR-QEREMOTE

SPR 762 Kühltisch / Tiefkühltisch - GASTRONORM 1/1

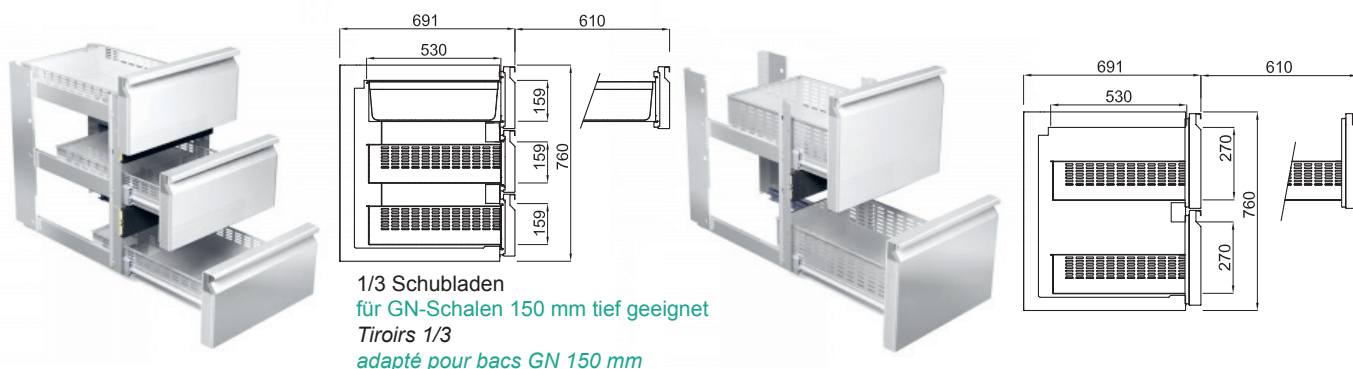

4A

	Korpus Corpus	Maschinenfach steckerfertig / Compartment machine prêt à être branché	Installationsfach Compartment d'installation	
Ausführung	Kühlkorpus 762 corps réfrigérant	Maschinenfach, steckerfertig R290 compartment des machines R290	Installationsfach, für Zentralkühlung compartment de rangmen	Exécution
Kühltisch Typen-Bezeichnung	3'170.00 SPR-762-TN-O	+ 1'055.00 SPR-762-TN-M-R/L	+ 290.00 SPR-76-TN-O-INSTFACH- R/L	Table de Réfrigération Indication
Tiefkühltisch Typen-Bezeichnung	4'060.00 SPR-762-BT-O	+ 1'495.00 SPR-762-BT-M-R/L	+ 365.00 SPR-76-BT-O-INSTFACH- R/L	Table de congélation Indication
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto Transport CODE netto		Kat. 100320 = 46.30 F = 178.00	Taxe anticipée de recyclage TAR net CODE Transport net	



SPR 762 Kühltisch / Tiefkühltisch - GASTRONORM 1/1

	SPR-762-TN/BT-O	SPR-762-TN-M-R/L	SPR-762-BT-M-R/L	SPR-76-TN-O-INSTFACH-R/L	SPR-76-BT-O-INSTFACH-R/L	Exécution
Ausführung						
Kühlkorpus	✓					corps réfrigérant
+ Maschinenfach steckerfertig, R290		✓	✓			+ Compartiment machine prêt à être branché, R290
+ Installationsfach				✓	✓	+ Compartiment
Temperaturbereich Kühlen	0°/ + 8° C-18°/-22°C	0°/ + 8° C	-18°/-22°C			Plage de température réfrigération
Aussenmasse: Breite (mm)	940	+ 220	+ 220	+ 120	+ 120	Dim. extér.: Largeur (mm)
Aussenmasse: Tiefe (mm)	700	700	700	700	700	Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse: Höhe (mm)	760	760	760	760	760	Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Aussen / Material		CNS				Extérieur / Matériau
Innenausführung		CNS				Aménagement intérieur
Rauminhalt netto (l)	210	-	-	-	-	Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	77	+ 30	+ 30	+ 4	+ 4	Poids brut (kg)
Energieverbrauch, kWh/Jahr		518	2811			Consommation électrique, kWh/année
Energieeffizienzklasse		A	E			Classe d'efficacité énergétique
Kältemittel steckerfertig		R290 GWP 3 0,12 kg	R290 GWP 3 0,12 kg			Réfrigérant avec agrégat
Expl. Ventil zentralgekühlt	-			R134a	R452a	Expl. Valve sans agrégat
Klimaklasse		5				Classe climatique
Kühlleistung bei +45° C (Watt)		341 (-10°C)	220 (-30°C)	340 (-10°C)	440 (-30°C)	Puissance frigorifique à +45° C (watt)
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz			Branchement
Anschlussleistung (Watt)		215	240			Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	optional	✓	✓	✓	✓	Commande digitale avec affichage de temp.
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	-	✓	✓	-	-	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Türanschlag wahlweise links/rechts	✓	-	-	-	-	Charnière gauche/droite au choix
Anzahl Türen	2	-	-	-	-	Nombre de portes
Anzahl Sektionen	2	-	-	-	-	Nombre de sections
Anzahl CNS-Drahtroste (325x530 mm)	2	-	-	-	-	Nombre des grilles inox (325x530 mm)
ohne Arbeitsplatte	✓	-	-	-	-	sans plan de travail
Boden CNS, 8 mm tiefgelegt, Radius 45°	✓	-	-	-	-	Base inox, profondeur 8 mm, Rayon de 45°
ohne Beine	✓	-	-	-	-	sans pieds
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	60	-	-	-	-	Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Ausstattung (Mehrpreis)		Art. Nr.		Brutto		Equipements (Prix supplémentaire)
Mehrpreis externe elektrische Steuerung verkabelt (für Korpus)		SPR-QEREMOTE		430.00		Supplément pour commande électrique externe câblé (pour le corps)
Schubladensatz mit 2x1/2 Schubladen inkl. CS-Einsatz		SPR-76-CASS-1_2		817.00		Jeu de tiroirs avec 2x1/2 tiroirs
Schubladensatz mit 1x1/3,1x2/3 Schubladen inkl. CS-Einsatz		SPR-76-CASS-1_3_2_3		817.00		Jeu de tiroirs avec 1x1/3,1x2/3 tiroirs
Schubladensatz mit 3x1/3 Schubladen inkl. CS-Einsatz (für max. 150 mm Schalen)		SPR-76-CASS-1_3		1'150.00		Jeu de tiroirs avec 3x1/3 tiroirs (pour bacs 150 mm max.)
Arbeitsplatte glatt (ohne Aufkantung)		SPR-762-AP		305.00		Plan de travail lisse (sans rebord)
Arbeitsplatte mit Aufkantung		SPR-762-AP-AK		350.00		Plan de travail avec rebord
mit Füßen		SPR-762-FUESSE		40.00		avec pieds
Zubehör		Art. Nr.		Brutto		Accessoires
Rost grau GN 1/1 (325x530 mm)		64700091		45.00		Grille grise GN 1/1 (325x530 mm)
Auflageschienen rechts / links 2x		62401230		22.00		Supports droite / gauche 2x




SPR-QEREMOTE

SPR 763 Kühltisch / Tiefkühltisch - GASTRONORM 1/1

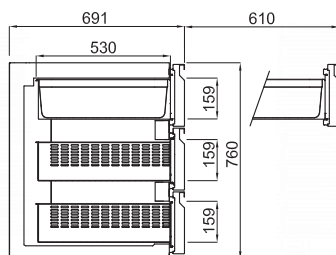

1/3 Schubladen
für GN-Schalen 150 mm tief geeignet
Tiroirs 1/3
adapté pour bacs GN 150 mm

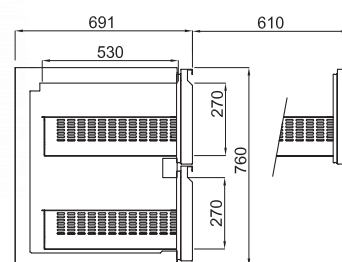

4A

Korpus Corpus		Maschinenfach steckerfertig / Compartment machine prêt à être branché	Installationsfach Compartment d'installation	
Ausführung	Kühlkorpus 763 corps réfrigérant	Maschinenfach, steckerfertig R290 compartment des machines R290	Installationsfach, für Zentralkühlung compartment de rangmen	Exécution
Kühltisch Typen-Bezeichnung	3'840.00 SPR-763-TN-O	+ 1'055.00 SPR-763-TN-M-R/L	+ 290.00 SPR-76-TN-O-INSTFACH- R/L	Table de Réfrigération Indication
Tiefkühltisch Typen-Bezeichnung	5'425.00 SPR-763-BT-O	-	+ 365.00 SPR-76-BT-O-INSTFACH- R/L	Table de congélation Indication
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto Transport CODE netto		Kat. 100320 = 46.30 G = 225.00	Taxe anticipée de recyclage TAR net CODE Transport net	

4A

EDITION 2023/A21

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GK M
GEWERBE KÜHL MÖBEL



SPR 763 Kühltisch / Tiefkühltisch - GASTRONORM 1/1

	SPR-763-TN/BT-O	SPR-763-TN-M-R/L	SPR-76-TN-O-INSTFACH-R/L	SPR-76-BT-O-INSTFACH-R/L	Exécution
Ausführung					
Kühlkorpus	✓				corps réfrigérant
+ Maschinenfach steckerfertig, R290		✓			+ Compartiment machine prêt à être branché, R290
+ Installationsfach			✓	✓	+ Compartiment
Temperaturbereich Kühlen	0°/ + 8° C-18°/-22°C	0°/ + 8° C			Plage de température réfrigération
Aussenmasse: Breite (mm)	1400	+ 220	+ 120	+ 120	Dim. extér.: Largeur (mm)
Aussenmasse: Tiefe (mm)	700	700	700	700	Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse: Höhe (mm)	760	760	760	760	Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Aussen / Material		CNS			Extérieur / Matériau
Innenausführung		CNS			Aménagement intérieur
Rauminhalt netto (l)	315	-	-	-	Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	115	+ 30	+ 4	+ 4	Poids brut (kg)
Energieverbrauch, kWh/Jahr		602			Consommation électrique, kWh/année
Energieeffizienzklasse		A			Classe d'efficacité énergétique
Kältemittel steckerfertig		R290 GWP 3 0,12 kg			Réfrigérant avec agrégat
Expl. Ventil zentralgekühlt	-		R134a	R452a	Expl. Valve sans agrégat
Klimaklasse		5			Classe climatique
Kühlleistung bei +45° C (Watt)		341 (-10°C)	340 (-10°C)	550 (-30°C)	Puissance frigorifique à +45° C (watt)
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz			Branchement
Anschlussleistung (Watt)		215			Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	optional	✓	✓	✓	Commande digitale avec affichage de temp.
Automatische Abtaung und Tauwasserverdunstung	-	✓	-	-	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Türanschlag wahlweise links/rechts	✓	-	-	-	Charnière gauche/droite au choix
Anzahl Türen	3	-	-	-	Nombre de portes
Anzahl Sektionen	3	-	-	-	Nombre de sections
Anzahl CNS-Drahtroste (325x530 mm) ohne Arbeitsplatte	3 ✓	- -	- -	- -	Nombre des grilles inox (325x530 mm) sans plan de travail
Boden CNS, 8 mm tiefgelegt, Radius 45° ohne Beine	✓ ✓	- -	- -	- -	Base inox, profondeur 8 mm, Rayon de 45° sans pieds
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	60	-	-	-	Isolation sans CFC / HCFC (mm)




Ausstattung (Mehrpreis)	Art. Nr.	Brutto	Equipements (Prix supplémentaire)
Mehrpreis externe elektrische Steuerung verkabelt (für Korpus)	SPR-QERE-MOTE	430.00	Supplément pour commande électrique externe câblé (pour le corps)
Schubladensatz mit 2x1/2 Schubladen inkl. CS-Einsatz	SPR-76-CASS-1_2	817.00	Jeu de tiroirs avec 2x1/2 tiroirs
Schubladensatz mit 1x1/3, 1x2/3 Schubladen inkl. CS-Einsatz	SPR-76-CASS-1_3_2_3	817.00	Jeu de tiroirs avec 1x1/3, 1x2/3 tiroirs
Schubladensatz mit 3x1/3 Schubladen inkl. CS-Einsatz (für max. 150 mm Schalen)	SPR-76-CASS-1_3	1'150.00	Jeu de tiroirs avec 3x1/3 tiroirs (pour bacs 150 mm max.)
Arbeitsplatte glatt (ohne Aufkantung)	SPR-763-AP	355.00	Plan de travail lisse (sans rebord)
Arbeitsplatte mit Aufkantung mit Füßen	SPR-763-AP-AK SPR-763-FU-ESSE	405.00 40.00	Plan de travail avec rebord avec pieds
Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
Rost grau GN 1/1 (325x530 mm)	64700091	45.00	Grille grise GN 1/1 (325x530 mm)
Auflageschienen rechts / links 2x	62401230	22.00	Supports droite / gauche 2x

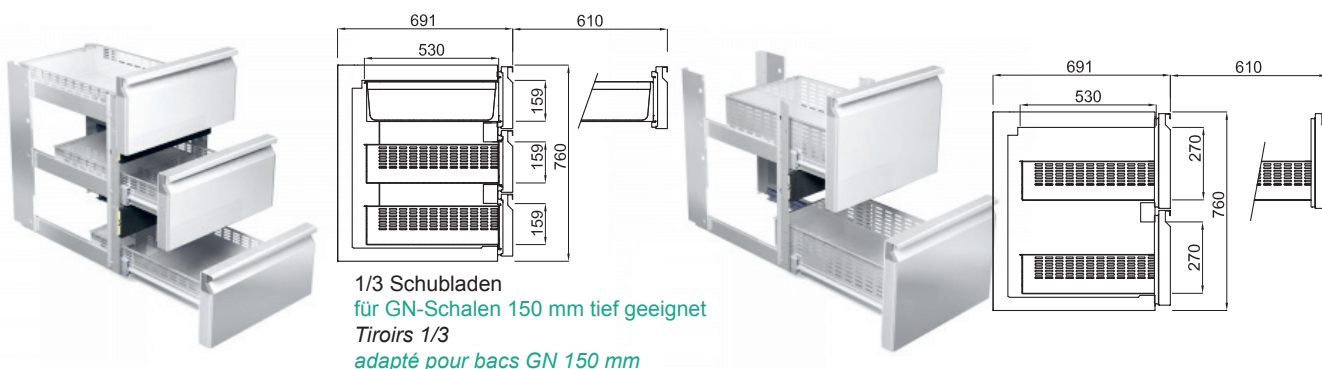

SPR 764 Kühltisch / Tiefkühltisch - GASTRONORM 1/1

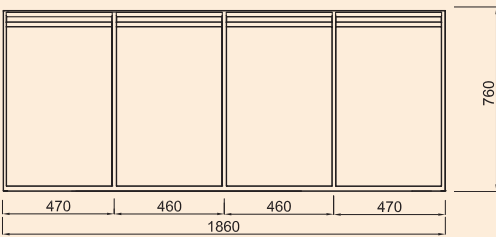

4A

	Korpus Corpus	Maschinenfach steckerfertig / Compartment machine prêt à être branché	Installationsfach Compartment d'installation	
				
Ausführung	Kühlkorpus 764 corps réfrigérant	Maschinenfach, steckerfertig R290 compartment des machines R290	Installationsfach, für Zentralkühlung compartment de rangmen	Exécution
Kühltisch Typen-Bezeichnung	4'755.00 SPR-764-TN-O	+ 1'145.00 SPR-764-TN-M-R/L	+ 290.00 SPR-76-TN-O-INSTFACH- R/L	Table de Réfrigération Indication
Tiefkühltisch Typen-Bezeichnung	6'335.00 SPR-764-BT-O	-	+ 365.00 SPR-76-BT-O-INSTFACH- R/L	Table de congélation Indication
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto Transport CODE netto		Kat. 100320 = 46.30 G = 225.00	Taxe anticipée de recyclage TAR net CODE Transport net	

4A

EDITION 2023/A21

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GEMEBE **GK** **M** **NOBEL**
KÜHL

SPR 764 Kühltisch / Tiefkühltisch - GASTRONORM 1/1

	SPR-764-TN/BT-O	SPR-764-TN-M-R/L	SPR-76-TN-O-INSTFACH-R/L	SPR-76-BT-O-INSTFACH-R/L	Exécution
Ausführung					
Kühlkorpus	✓				corps réfrigérant
+ Maschinenfach steckerfertig, R290		✓			+ Compartiment machine prêt à être branché, R290
+ Installationsfach			✓	✓	+ Compartiment
Temperaturbereich Kühlen	0°/ + 8° C-18°/-22°C	0°/ + 8° C			Plage de température réfrigération
Aussenmasse: Breite (mm)	1860	+ 220	+ 120	+ 120	Dim. extér.: Largeur (mm)
Aussenmasse: Tiefe (mm)	700	700	700	700	Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse: Höhe (mm)	760	760	760	760	Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Aussen / Material		CNS			Extérieur / Matériau
Innenausführung		CNS			Aménagement intérieur
Rauminhalt netto (l)	420	-	-	-	Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	135	+ 30	+ 4	+ 4	Poids brut (kg)
Energieverbrauch, kWh/Jahr		748			Consommation électrique, kWh/année
Energieeffizienzklasse		A			Classe d'efficacité énergétique
Kältemittel steckerfertig		R290 GWP 3 0,10 kg			Réfrigérant avec agrégat
Expl. Ventil zentralgekühlt	-		R134a	R452a	Expl. Valve sans agrégat
Klimaklasse		5			Classe climatique
Kühlleistung bei +45° C (Watt)		522 (-10°C)	500 (-10°C)	750 (-30°C)	Puissance frigorifique à +45° C (watt)
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz			Branchement
Anschlussleistung (Watt)		328			Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	optional	✓	✓	✓	Commande digitale avec affichage de temp.
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	-	✓	-	-	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Türanschlag wahlweise links/rechts	✓	-	-	-	Charnière gauche/droite au choix
Anzahl Türen	4	-	-	-	Nombre de portes
Anzahl Sektionen	4	-	-	-	Nombre de sections
Anzahl CNS-Drahtroste (325x530 mm)	4	-	-	-	Nombre des grilles inox (325x530 mm)
ohne Arbeitsplatte	✓	-	-	-	sans plan de travail
Boden CNS, 8 mm tiefgelegt, Radius 45°	✓	-	-	-	Base inox, profondeur 8 mm, Rayon de 45°
ohne Beine	✓	-	-	-	sans pieds
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	60	-	-	-	Isolation sans CFC / HCFC (mm)

Ausstattung (Mehrpreis)	Art. Nr.	Brutto	Equipements (Prix supplémentaire)
Mehrpreis externe elektrische Steuerung verkabelt (für Korpus)	SPR-QERE-MOTE	430.00	Supplément pour commande électrique externe câblé (pour le corps)
Schubladensatz mit 2x1/2 Schubladen inkl. CS-Einsatz	SPR-76-CASS-1_2	817.00	Jeu de tiroirs avec 2x1/2 tiroirs
Schubladensatz mit 1x1/3,1x2/3 Schubladen inkl. CS-Einsatz	SPR-76-CASS-1_3_2_3	817.00	Jeu de tiroirs avec 1x1/3,1x2/3 tiroirs
Schubladensatz mit 3x1/3 Schubladen inkl. CS-Einsatz (für max. 150 mm Schalen)	SPR-76-CASS-1_3	1'150.00	Jeu de tiroirs avec 3x1/3 tiroirs (pour bacs 150 mm max.)
Arbeitsplatte glatt (ohne Aufkantung)	SPR-764-AP	470.00	Plan de travail lisse (sans rebord)
Arbeitsplatte mit Aufkantung	SPR-764-AP-AK	515.00	Plan de travail avec rebord
mit Füßen	SPR-764-FU-ESSE	50.00	avec pieds
Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
Rost grau GN 1/1 (325x530 mm)	64700091	45.00	Grille grise GN 1/1 (325x530 mm)
Auflageschienen rechts / links 2x	62401230	22.00	Supports droite / gauche 2x

